


Precauciones

Actividad

Preparación para guardar el montacargas después de su uso.

¿Qué sucedió?

El auxiliar de almacén iba a guardar el montacargas en el taller después de su uso, lo parquea frente a la puerta que estaba cerrada y se baja dejándolo encendido y asegurado con freno de mano. Cuando entra al taller por las llaves oye la alarma del montacargas, sale y ve que se desengranó, chocó con la estructura de las centrifugas de combustible no operativas y se volcó.

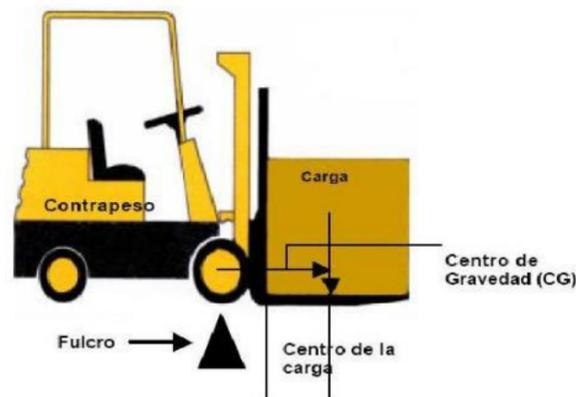

¿Qué ocasionó?

No hay lesiones a personas ni daños ambientales, se presentan daños en la estructura y en el montacargas.



Apagar, activar el freno de mano y asegurar que las palancas estén en punto muerto cuando el conductor abandone el montacargas, así sea por un corto periodo.



Verificar que el montacargas sea operado por una persona entrenada, autorizada y en buena condición de salud.



Realizar la inspección preoperacional completa del montacargas cada día o antes del uso, si este no es diario.



Mantener las normas de seguridad cuando el montacargas están sin carga, pues el riesgo de volcamiento aumenta por el peso elevado del contrapeso.



OCENSA